


ABONADORAS PENDULARES



AGUIRRE

DISTRIBUTEURS PENDULAIRES
PENDULAR FERTILISING MACHINES
ADUBADORAS PENDULARES

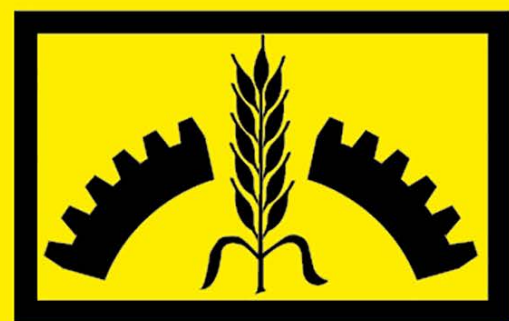



- » Grupo con agitador rompe tormos
- » Discos dosificadores en acero inoxidable
- » Rodamientos con engrase
- » Toma de fuerza con estriado universal
- » Ancho de trabajo regulable
- » Indice milimetrado con 140 posiciones para una exacta dosificacion



- » Groupe avec agitateur pour dechiqueter les blocs d'engrais.
- » Des disques doseurs en acier inoxydable
- » Des roulements avec graisseurs
- » Pris de force universel
- » Largeur de travail réglable
- » Un indice millimetrique avec 140 positions pour un dosage exact



- » Group with stirrer for breaking up hard bits of soil
- » Stainless steel batching discs
- » Bearings with greasing
- » Power take off with universal grooving adjustable working width
- » Index divided into millimetres with 140 positions for exact batching



- » Grupo com agitador rompe-torrões
- » Discos para dosear em aço inoxidável
- » Rodamentos com lubrificação
- » Tomada de força com estriado universal
- » Largura de trabalho regulável
- » Índice milimetrado com 140 posições para um exato doseamento



- » En opcion:
Agitador extra largo para productos en polvo




- » En Option:
Agitateur extra long pour des produits en poudre



- » Option:
Extra-long stirrer for powdered products



- » Em opção:
Agitador extra comprimido para produtos em pó

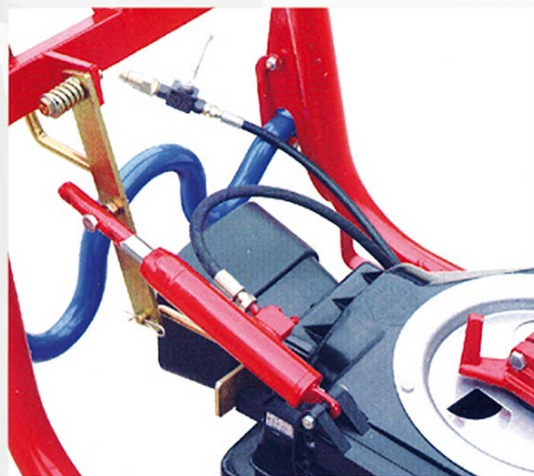

- » En opcion:
Mando hidraulico para apertura-cierre desde el mando del tractor



- » En Option:
Commande hydraulique pour ouverture-fermeture depuis le tracteur



- » Option:
Hydraulic control to open and close from tractor control




- » Em opção:
Comando hidraulico para abertura-fecho do comando do tractor

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN

COURBES D'EPANDAGE - DISTRIBUTION CURVES

Fuente / Source / Source Fonte:

Estación de ensayos de la E.U.P.A. de Palencia (Españla)
Norma UNE 680 8800

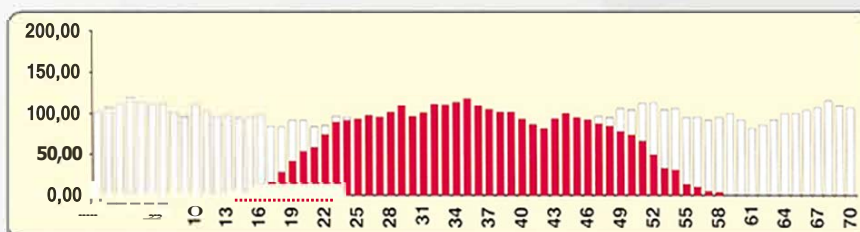


Abono: N.A.C. 26%
Ancho de trabajo:
16 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais: N.A.C. 26%
Largeur de travail:
16 m tres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: N.A.C. 26%
Working width:
16 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: N.A.C. 26%
Largura de trabalho:
16 mts. (coef. de
variação menor
doque 10%)

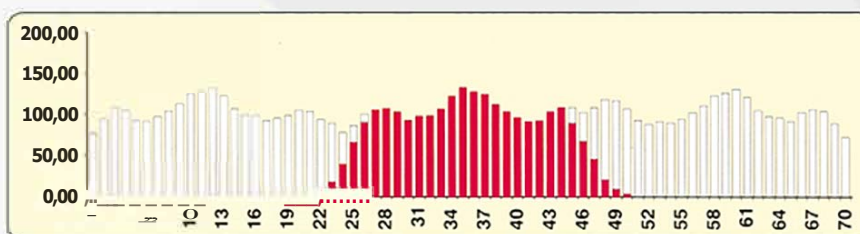


Abono: UREA 46%
Ancho de trabajo:
11 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais: UREA 46%
Largeur de travail:
11 m tres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser: UREA 46%
Working width:
11 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo: UREA 46%
Largura de trabalho:
11 mts. (coef. de
variação menor
doque 10%)

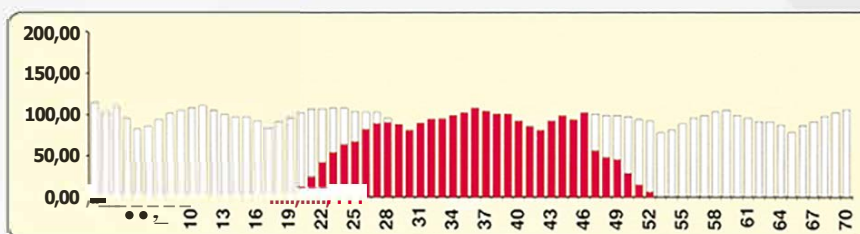

Abono:
N.P.K. 15-15-15
Ancho de trabajo:
13 mts. (coef. de
variación menor
que 10%)

Engrais:
N.P.K. 15-15-15
Largeur de travail:
13 m tres. (coef.
d'une variation
moindre que 10%)

Fertiliser:
N.P.K. 15-15-15
Working width:
13 metres. (variation
coefficient under 10%)

Adubo:
N.P.K. 15-15-15
Largura de trabalho:
13 mts. (coef. de
variação menor
doque 10%)

Datos técnicos Données techniques Technical data Dados técnicos	Capacidad litros Capacité litres Capacity litres Capacidade litros	Peso en Kgr. Poids en Kg. Weight in Kg. Peso em Kg.	Largo Longueur Length Comprimento	Ancho Largeur Width Largo	Alto Hauteur Height Alto
P-400	425	126	1050	1360	900
P-500	545	133	1050	1360	1000
P-600	600	176	1300	1900	970
P-800	850	184	1300	1900	1070
P-1000	830	207	1500	1900	950
P-1200	1200	216	1500	1900	1000
P-1500	1500	219	1500	1900	1200



- » Chasis tubular reforzado
- » Mangueta doble enganche 22 y 28 mm en modelos P-400 y p-500
- » Barra de enganche rápido en resto de modelos



- » Châssis tubulaire renforcé
- » Double attelage 22 et 28 mm chez le modèle P-400 et P-500
- » Barre avec attelage rapide sur les autres modèles



- » Reinforced tubular chassis
- » Double coupler sleeve 22 and 28 mm in models P-400 and P-500
- » Bar with rapid coupling in rest of models



- » Chasis tubular reforçado
- » mangueira duplo enganche 22 y 28 mm em modelo P-400 e P-500
- » Barra com enganche rápido no resto dos modelos

P-400**P-500****P-600****P-800****P-1000****P-1200****P-1500****Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.**

Polígono Municipal, s/n.º
 31300 Tafalla - España
 Tel. 948 70 06 92 - Fax 948 70 28 55
www.aguirreagricola.com
 E-mail: aguirre@aguirreagricola.com

Distribuidor / Distributeur / Distributor

LTS Landtechnik Stöckel GmbH
 Hintere Ortsstrasse 78 | A-2325 Himberg

E: info@lts-stoeckel.at | T: +43 2235 86637